


Vitex M-10Дм (SAE 30)

Минеральное моторное масло

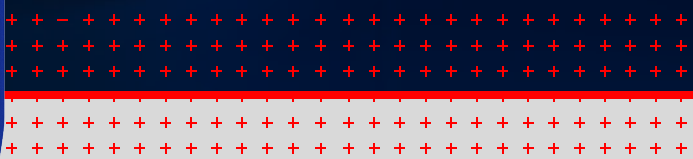

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное сезонное минеральное моторное масло, изготовленное с применением многофункционального пакета присадок. Используется в высокофорсированных дизельных двигателях большегрузных автомобилей, карьерной и строительной технике, работающих в тяжёлых условиях и при напряжённом графике работы. Оптимально подходит для техники, работающей в жарком климате.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа и коррозии
- + Поддерживает чистоту двигателя
- + Обладает хорошими пусковыми низкотемпературными характеристиками
- + Предотвращает образование шлаков и нагара
- + Способствует увеличению срока службы двигателя при соблюдении интервалов замены масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CD
- + SAE 30

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex M-10Дм выпускается в полиэтиленовых канистрах 5 л (арт. v323004), 10 л (арт. v322905), 20 л (арт. v322806), 30 л (арт. v322707) и металлических бочках 200 л (арт. v3226b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	95
Сульфатная зольность, %	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	225
Температура застывания, °С	Минус 20
Щелочное число, мг КОН/г	9,5
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,88
Массовая доля Са	0,36%
Массовая доля Zn	0,11%
Массовая доля Р	0,10%

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.