


Vitex Balance 5W-30

**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**

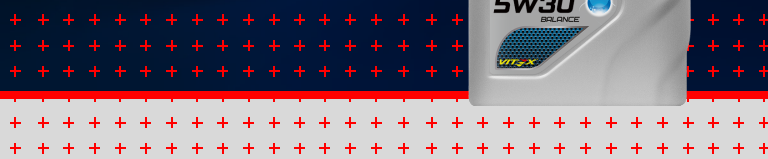

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков. Обеспечивает оптимальную работу двигателей с пробегом. Имеет в своем составе сбалансированный комплекс присадок German Power Additives, надежно защищающий от износа и коррозии в условиях повышенных нагрузок. Предотвращает образование отложений на деталях двигателя. Гарантирует легкий пуск двигателя при отрицательных температурах. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Предотвращает образование низкотемпературного осадка, вследствие чего поршни и клапаны остаются чистыми
- + Надежно защищает детали двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- + Обеспечивает значительную экономию топлива
- + Способствует легкому пуску двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации
- + Не оказывает негативного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SL/CF
- + ACEA A3/B4
- + MB 229.1
- + VW 501.01/VW 505.00

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа•с	5 750
Динамическая вязкость (MRV) при -35°C, мПа•с	42300
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Плотность при 20°C, г/см ³	0,851
Температура застывания, °C	Минус 43
Щелочное число, мг КОН/г	8,3
Сульфатная зольность, %	1,2

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Balance 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v346901), 4 л (арт. v347009), 5 л (арт. v348104) и бочках по 50 л (арт. v347108) и 200 л (v3480b1).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.