


Vitex Outboard 4T 10w-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

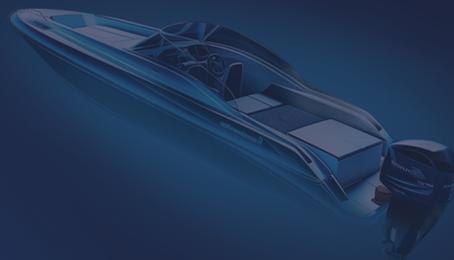

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое моторное масло для современных четырехтактных бензиновых лодочных моторов. В состав входит современный пакет присадок с высокими моющими и смазывающими свойствами, обеспечивающими чистоту двигателя и его надежную защиту.

Масло обладает повышенными антикоррозионными свойствами, препятствует образованию отложений. Предназначено как для моторных лодок со стационарным двигателем, так и с подвесным, а также другой водомоторной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температур
- + Обладает отличными антикоррозионными и противозносными свойствами
- + Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах
- + Обладает высокими вязкостно-температурными характеристиками

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + NMMA FC-W
- + API SL

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	132
Щелочное число, мг КОН/г	3,0
Температура застывания, °C	Минус 42
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура текучести, °C	Минус 42

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Outboard 4T 10w-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v350001) и металлических бочках 50 л (арт. v351508) и 200 л (арт. v3514b1).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.